




Typ:

Výfuk do strany

Art.-è.:



Charakteristika:

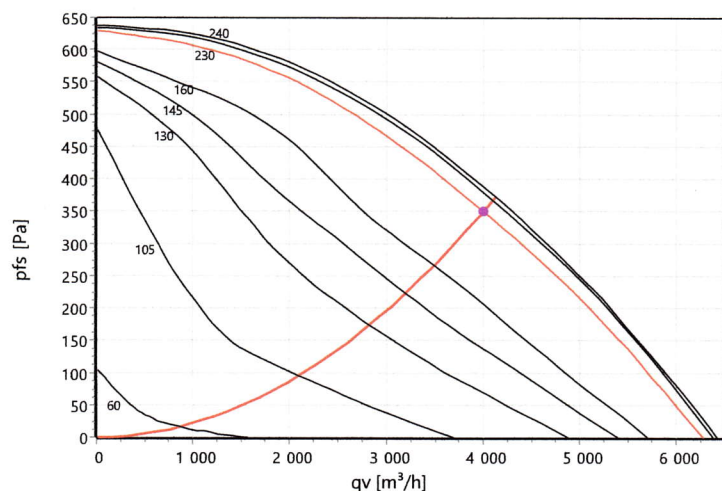

Pracovní bod:

q_v	4000	m^3/h
p_{fs}	350	Pa
p_{fd}	43,4	Pa
$\eta_{e,fs}$	40	%
$\eta_{e,tot}$	45	%
P_e	0,98	kW
I	4,7	A
n	1349	U/min
$L_{WA,OUT}$	79	dB(A)
U	219	V
v	8,68	m/s
SFP	882	Ws/m³/h

 $\rho: 1,15 \text{ kg/m}^3$

Jmenovité údaje:

 $\Delta I \ 19 \%$

U [V]	f [Hz]	C [μ F]	P_e [kW]	I_N [A]	n_N [U/min]	t_R [°C]	k_{10} [m^2s/h]	I_A / I_N	IP	m [kg]
230	50	25	1	4,6	1380	-25 .. +80	-	2,6	IP 54	69

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
Lw(A,in) [dB(A)]	76	-	62	64	67	72	73	67	56	Lp(A,in) [dB(A)]	69	59
Lw(A,out) [dB(A)]	79	-	67	68	70	76	75	72	59	Lp(A,out) [dB(A)]	72	62
Lw(D,cas) [dB(A)]	64	-	61	58	56	57	55	52	44	Lp(D,cas) [dB(A)]	57	47


Schéma zapojení:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter (TB). Bei Verwendung von RE Steuergeräten TB mit der Wicklung in Reihe schalten. Hierfür Brücke (x) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and therostatic switch (TB). TB wired in series with windings if RE controllers are used. Insert bridge (x) and wire connections shon as dash-line on the drawing.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et interrupteur thermostatique (TB) branché en série avec le bobinage en cas de branchement avec des régulateurs RE. Mettre un pont (x) et brancher toutes les connexions dessinées en hachuré.

Linkslauf
anti- clockwise
rotation anti- horaire




U₁ braun / brown / brun
U₂ blau / blue / bleu
Z₁ schwarz / black / noir
Z₂ orange / orange / orange

TB weiß / white / blanc
PE gelb-grün / yellow-green / jaune-vert

01.025

Výkres:

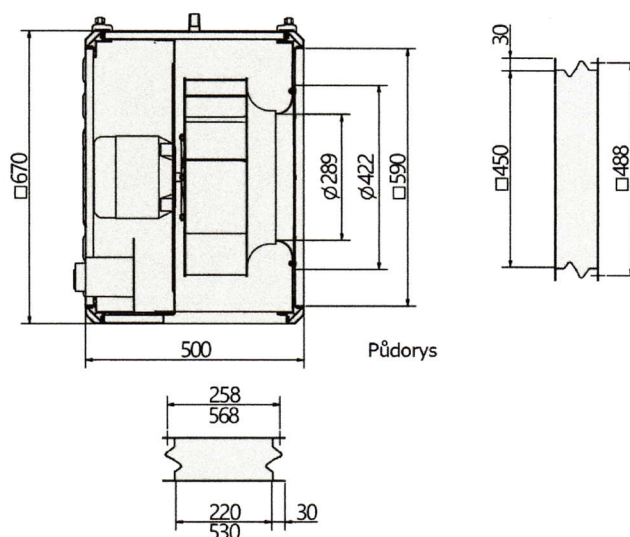

max teplota okolí 40°C